

KAW-G型 (ワイド型)

「KA-G型」の高出力ワイドモデル

焼面の奥行きがKA-G型と比較して約1.3倍の460mm。

厨房を効率的に活用し、繁盛店を支えます。

海外のホテルや食品工場で人気のモデルです。



KAW-75G



図面・仕様書



(mm)
外形寸法 740×735×384
火床寸法 600×460


KAW-115G



図面・仕様書



(mm)
外形寸法 1140×735×384
火床寸法 1000×460

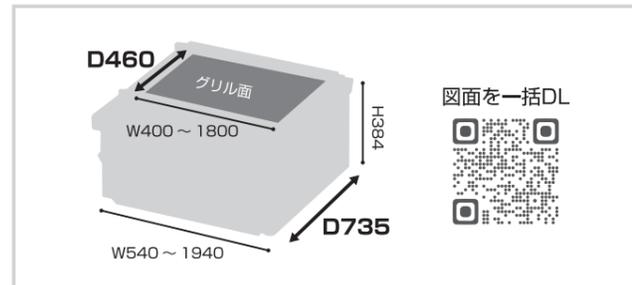

■KAW-G型 (ワイド型) 寸法・価格表

型番	外形寸法 (mm)	火床寸法 (mm)	ガス接続口径 13A/LPG	ガス消費量 13A/LPG (kW)
KAW-55G	540×735×384	400×460	ゴムホース φ13mm/φ9.5mm	14.7
KAW-75G	740×735×384	600×460	20A	22.0
KAW-95G	940×735×384	800×460	20A	29.3
KAW-115G	1140×735×384	1000×460	20A	36.7
KAW-135G	1340×735×384	1200×460	20A	44.0
KAW-155G	1540×735×384	1400×460	25A	51.3
KAW-175G	1740×735×384	1600×460	25A	58.7
KAW-195G	1940×735×384	1800×460	25A	66.0

KAH-G型 (上下焼き型)

串も、魚も、ピザ*も、両面同時に焼ける

上からの火も追加されるため返し作業が不要になり、能

率アップを可能にしたモデル。煙の多い食材や、裏返すこ

とが難しい食材にも威力を発揮します。

※オプション部品のセラミック板が必要です





KAH-75G



図面・仕様書



(mm)
外形寸法 740×610×934
火床寸法 上: 445×400
下: 600×350

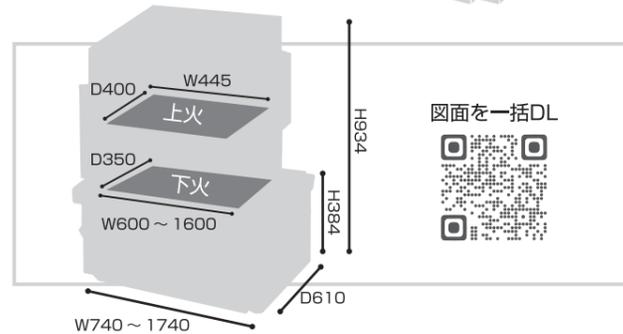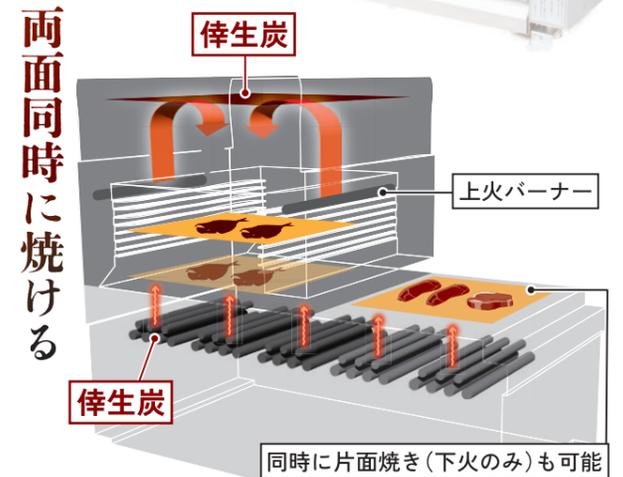

■KAH-G型 (上下焼き型) 寸法・価格表

型番	外形寸法 (mm)	火床寸法 (mm) (上火 445×400)	ガス接続口径 13A/LPG	ガス消費量 13A/LPG (kW)
KAH-75G	740×610×934(384)	600×350	ゴムホース φ13mm/φ9.5mm	22.7
KAH-95G	940×610×934(384)	800×350	20A	27.9
KAH-115G	1140×610×934(384)	1000×350	20A	33.1
KAH-135G	1340×610×934(384)	1200×350	20A	38.4
KAH-155G	1540×610×934(384)	1400×350	20A	43.6
KAH-175G	1740×610×934(384)	1600×350	20A	48.8