
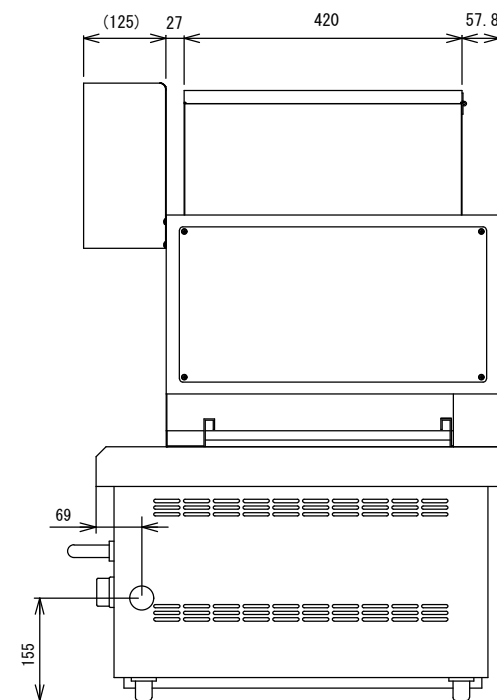


【標準仕様】

- ※ 上火 左
※ ガス接続 右

形式名	KAH-155KL		
寸 法 (mm)	間 口	1, 5 4 0	
	奥 行	6 1 0	
	高 さ	9 3 4	
ガス消費量	1 3 A	4 3 . 6 KW	
	L P G	4 3 . 6 KW	
点火装置	下火：圧電点火 上火：マッチ点火		
ガス接続 (呼び口径)	都市ガス	3 / 4 エルボ	
	L P G	3 / 4 エルボ	
重量 (k g)	約 1 2 5 K g		
可燃物 からの 離間距離 (c m)	本 体 周 囲	上方	フード
		側方	2 0
		後方	1 5
		前方	—
	床の構造指定		可燃物以外の構造

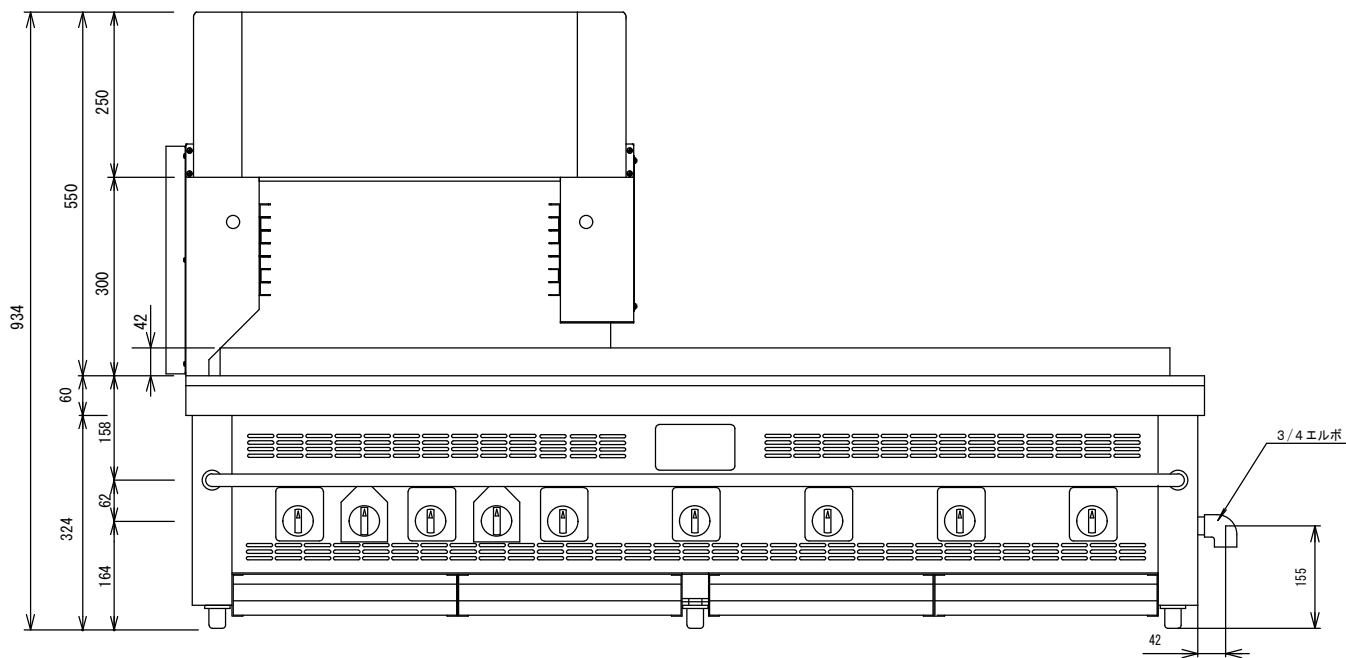

倅生工業株式会社

年 月 日

品 名

図 番

型 式

寸 法

台数

縮尺

製図

検図

御承認印

倅生炭グリラー

KAH-155KL